


AKOYA SU 1X

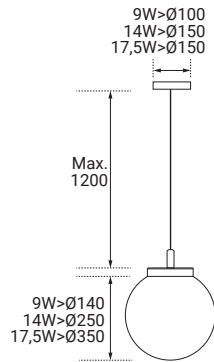

Gamme de suspension et d'applique LED SMD décorative. Les suspensions 3X et 4X sont livrées avec câbles d'alimentation réglables de 3,00 m, la version simple avec un câble d'alimentation réglable de 1,20 m.

TYPE DE LUMINAIRE	Suspension déco LED (SMD)
TYPE DE MONTAGE	Suspension
FIXATION	Étrier / Vis
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C à 35°C
MATÉRIAUX	Base et patère en métal laqué de même couleur Diffuseur en verre soufflé opale satiné Câble d'alimentation recouvert de coton coordonné à la couleur de la structure d'une longueur 1,2m maxi
COLORIS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blanc 9016 mat ■ Noir 9005 mat ■ Chrome ■ Or ■ Cuivre
VERSION ÉLECTRIQUE	On/Off - DALI PUSH Équipement incorporé
LIVRÉ AVEC	Câble d'alimentation blanc sur version blanche et noir sur version noir réglable de 1,2m
SUR DEMANDE	Version G9 Ø140 - E27 Ø250 et Ø350
UTILISATIONS	Restaurants, bars, commerces, hôtelleries, particuliers, espaces commerciaux, bureaux, magasins, espaces culturels

Détails Standards

Versions	Led	Temp° (K)	Flux (Lm)	Efficacité (Lm/W)	Puissance Produit (W)	Flux Produit (Lm)	Efficacité produit (Lm/W)	UTE	UGR 0°/90°	IRC (ra)	Macadam	Durée de vie (H) L70*B50**	GR En 62471	Classe Energétique	Poids (kg)
AKOYA SU 1X	SMD	3000K 4000K	970 970	121 121	9W	728 728	81 81	0,84G+0,16T	-	90	3	50 000	0	A++	-
AKOYA SU 1X	SMD	3000K 4000K	1360 1360	105 105	14W	1021 1021	73 73	0,84G+0,16T	-	90	3	50 000	0	A++	-
AKOYA SU 1X	SMD	3000K 4000K	1940 1940	121 121	17,5W	1456 1456	83 83	0,84G+0,16T	-	90	3	50 000	0	A++	-

* Lxx : xx% du flux initial au bout de la durée de vie annoncée. / ** Byy : yy% de modules en dessous du flux. / *** UGR indiqué est calculé suivant la norme CIE117, ceci est une indication qui pourra être confirmée que lors de l'étude effectuée par nos soins et suivant votre projet.