




Descriptions Techniques



- Profilé modulaire sur-mesure comprenant des modules droits-linéaires, verticaux et horizontaux cintré
- Corps en aluminium d'une largeur 60mm
- Coloris : blanc, argentée, graphite, noire, champagne, cuivre
- Diffuseur : Opal ou microprimatique
- Installation : saillie ou suspendu
- Convertisseur intégré dans l'appareil
- T° de couleur : 2200K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K
- IRC >80, IRC >90 ou Full Spectrum

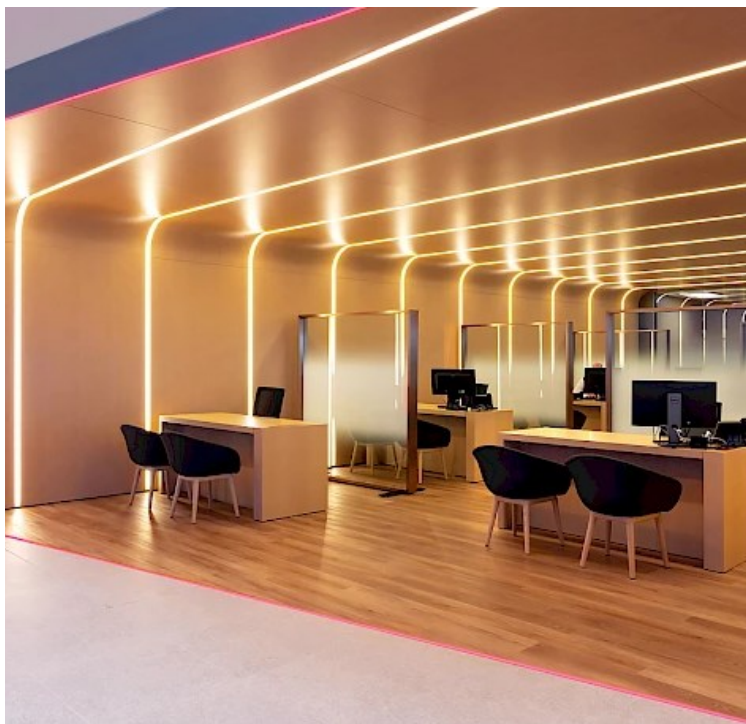

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs. Selon l'origine de fabrication, il peut y avoir une tolérance de +/- 10% sur les données de lumens, watts, kelvins. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. Photo(s) non contractuelle(s).